

欲しい時に、欲しい分だけ、くうき緩衝材

エアピロン レンタル マシン



エアピロンの使い方の動画を
ご覧ください。
<https://youtu.be/OW8TwgOg3a4>



「コンパクト」で「ハイスピード」な くうき緩衝材製造機

必要な時に、必要な分だけ、現場で緩衝材を作ることができます。

フィルムに「くうき」を充填するシステムで、輸送・保管はフィルムのみ。コストを大幅に削減します。

本体はコンパクトサイズで、場所を選びません。

1巻の
フィルムで

約 **5,450** 個


※1



幅 320mm、長さ 300mのフィルムから、
毎分 10mの早さで約 5,450 個のエアピロン®ができます。

注) 連続排出長さは最大 59mです。 ※1 エアピロン® Mサイズのフィルムの場合です。

毎分10m

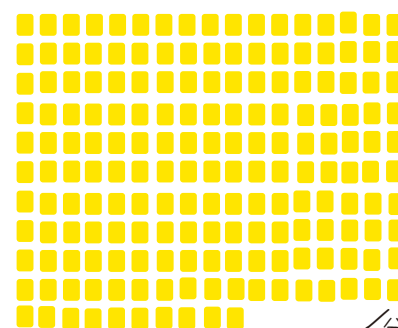

毎分 10mのハイスピードが実現！
1 分間で約 180 個*の生産が可能です。
※エアピロン® Mサイズの場合です。


簡単操作

必要な長さを入力し、
「スタート」ボタンで製
造開始。
フィルムも一人で簡単に装填できます。



空気量調節可

用途に応じて
空気の量が調節できます。



コスト削減

輸送費、人件費、
保管コストを大幅に抑えられます。
レンタルだから、
不要になれば返却可能です。



100V電源

電源は、
家庭用100V。
個人でも問題なく
使用できます。




パルスヒートシステム



独自デザインのヒーターシステムです。(特許
出願済み) 早い温度上昇と安定性で、無駄な粒
を最小限に抑えます。ヒートベルト部の耐久性
も飛躍的に向上し、長期間の使用も安心です。

A.T.C (Active Thermostatic Control) 制御

集中マイコン制御により、環境温度を自動計測。
完璧な品質を常に保つように、ヒーター温度を
コントロールします。

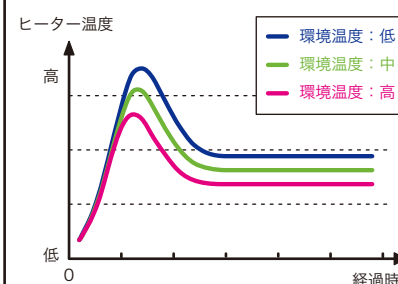

コンプレッサー不要



本体に、送風システムが内蔵されています。

高強度フィルム

破れにくく、
空気も漏れにくい
ポリエチレン3層品です。
繰り返し使用できます。



環境対応

フィルムは、燃やしても
有毒ガス(塩化水素・ダ
イオキシ)を発生しない
ポリエチレン製。



選べる color




オフィスに馴染む、
シックなブラウン



エアピロン® カラーの
ポップなイエロー

■各部名称

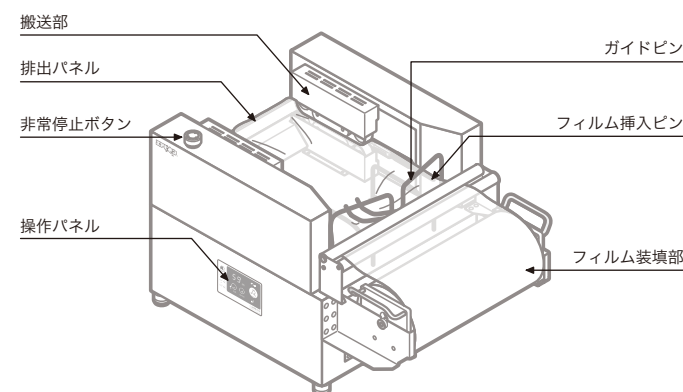

■規格

サイズ	W695 × D450 × H410mm (フィルム取付け時: W730 × D600 × H410mm)
重量	28kg (フィルム取付け時: 34kg)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W (MAX 500W)
待機電力	18W
スピード	10m/分 Mサイズ: 約 180 粒、Lサイズ: 約 120 粒、 ハート型: 約 100 粒、ホシ型: 約 120 粒、 ネコ型: 約 150 粒、ウマ型: 約 100 粒、ハト型: 約 160 粒