






1unit 当たりの性能特性

1unit 基本ユニット＋壁ユニット＋扉ユニット 	重量	1unit 当たり約 60kg
	耐用年数	仮設（住居）という概念から、1 年未満の使用を目安とする
	折曲回数	熱罫線部の V 加工部折り曲げは 2 万回までの折り曲げを確認
	耐風圧	正面：一定風速 17m/s、平均風速 12m/s、 側面：一定風速 20m/s、平均風速 18m/s まで確認 （内部に 60kg の重り＋両端をロープで固定した場合）
	耐水性	水に強く、耐水性・防水性に優れている
	積雪荷重	積雪 50cm 相当までの荷重を確認
	出入口幅	80cm（扉ユニットの出入口口は車いす利用者が通過できる寸法を確保）



ユニット別標準装備部材

基本ユニット 折曲用面材、 床、窓（2ヶ所） 	扉面ユニット 面材、扉、庇 簡易施錠用バックル 上下、内外各 2ヶ （内部用は錠無し） 
壁面ユニット 面材 	カウンターユニット 面材、オーニング カウンター 


オプション部材

網戸 窓部簡易着脱式メッシュ 	二重網 内部から気密性を上げる窓 	棚 基本ユニット両端部に 設置可能な棚 	L 字固定材 面材ユニットが無い場合の コーナー補強材 
床カーペット 後付け型カーペット 	ペグ 本体を地面に固定する 杭 	ロープ（5m） 本体を地面に固定する ロープ 	水袋（10ℓ） 本体を地面に固定する 重り（風対策） 

機能特性

1. 折板構造 折り紙のように平面板を 折り曲げる強固な構造体 	2. 増殖・代謝交換・伸縮 最小ユニットから大型空間まで対応 組立、収納が容易、代謝交換が可能 収納、運搬は最小、展開は大きな空間に 	3. 簡易操作機能 分離異動可能、軽量 
4. 機能拡張 間仕切りや空間拡張が容易 	5. 優れた意匠性 QS72™ 自体の意匠性（GOOD DESIGN 受賞） 集合体としての意匠性・デザインシート貼付による意匠性	6. オプション面材（ユニット）による 付加価値創造 壁、扉、カウンターユニット 出入口、ショークース、カーテンレール、ユニット

素材

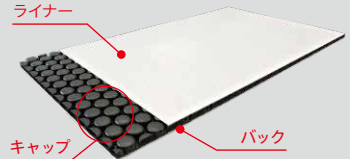QS72™ の面材として使用されているブラパール® は、「キャップ」とよばれる円柱状の凸凹したシートを上下から平たいシートで挟んだ、軽量で剛性に優れたプラスチックボードです。 燃やしてもダイオキシンや塩化水素などの有害ガスが発生しないポリオレフィン製なので、環境にやさしく、リサイクル性にも優れています。	
---	--

注意事項

※ 当商品は非防災仕様と防災仕様があります。非防災仕様は可燃材質ですので使用場所、目的に応じて使い分けてください。
※ 組立時には別紙の「組立・取扱説明書」をよく読み、手順に沿って組み立てを行ってください。
※ 組立時には安全面を考え必ず重手の着用をお願いします。
※ 組立・撤取時を含め屋根部に乗ったり、ぶら下がることは大変危険ですので絶対おやめください。
※ 組立後にむやみに本体を揺らしたり倒したりする行為は大変危険ですのでおやめください。
※ より良い商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※ QS72 の想定する使用目的以外で起きた問題に対して弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎ S72
Q572-1512-0000

特許登録番号 第4931258号



快 適 仮 設 空 間

QS72

QUICK SPACE 72H™

人と人をつなぐコミュニケーションスペースを創り出す画期的な快適空間システム

QS72™ は、日常（日々の生活）と非日常（もしもの時）の様々なシーンに素早く対応し
スマートデザイン※の考え方を先駆けた先進的なアーキテクチャーです。



※日常生活の「ニーズ」を満たすだけでなく、もしもの「リスク」にも備える、生命と心を潤すことを目指したデザイン

■ 製造元

くうきとともだち。
川上産業株式会社
☎https://www.putiputi.co.jp/

QS72™、ブラパール®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。

	OFFICE/営業所
【東京本社営業所】〒102-0076 東京都千代田区五番町6番地2 ホーマットホライゾンビル4F	TEL:03-3288-3231 FAX:03-3288-3232
【名古屋本社営業所】〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目50番地	TEL:052-483-1031 FAX:052-483-3351
【札幌営業所】〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条10丁目1-10	TEL:011-374-1980 FAX:011-374-1465
【仙台営業所】〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目3番43号 アクス原町ビル103	TEL:022-292-6261 FAX:022-292-6260
【北関東営業所】〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目9番50号 第3三高ビル 2F	TEL:0480-53-9261 FAX:0480-53-9262
【高崎営業所】〒370-0886 群馬県高崎市下大島町615番地	TEL:027-340-2421 FAX:027-340-2420
【横浜営業所】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目11番11号長者町デュオビル3F	TEL:045-260-2981 FAX:045-260-2980
【松本出張所】〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2番33号	TEL:0263-88-5284 FAX:0263-88-5285
【静岡営業所】〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目3番10号 大成住宅ビル7F 704	TEL:054-205-3121 FAX:054-205-3120
【北陸営業所】〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目16番33号	TEL:076-222-8411 FAX:076-222-8421
【滋賀営業所】〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町560番地1号 洗心ビル301	TEL:0748-32-0292 FAX:0748-36-3930
【大阪営業所】〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番5号 本町サミットビル5F	TEL:06-6245-2851 FAX:06-6245-2850
【広島営業所】〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目4番22号 NKビル302	TEL:082-836-7431 FAX:082-836-7430
【福岡営業所】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目22-18	TEL:092-710-5231 FAX:092-710-5230

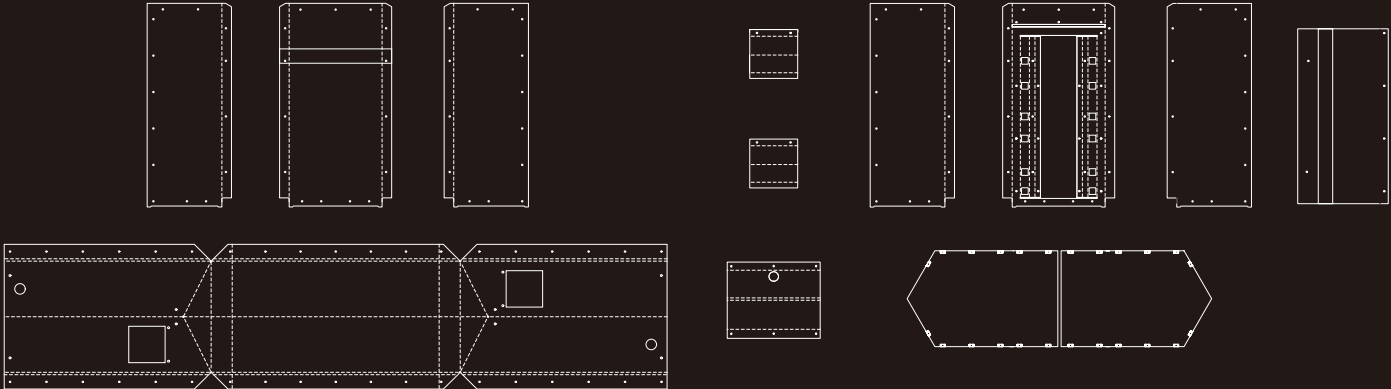


日常

日常における QS72™ の使用例


各種イベントに、単体から多面体まで変幻自在な機能、デザインを簡単に実現します。

ゴルフーナメント アテスト室（スコア確認室）



基本ユニット ×6
 壁ユニット ×4
 扉ユニット ×2
 六角形ユニット ×1

プラネタリウム

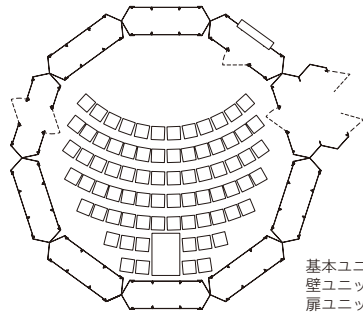


基本ユニット ×11
 壁ユニット ×14
 扉ユニット ×1
 カウンターユニット ×1
 オーダー折戸 ×1
 ④上部天幕、構造材別途

非日常

非日常における QS72™ の対応例

仮医療施設、緊急集会所、宿泊・浴室施設等目的に応じて増殖機能で対応します。

東日本大震災仮設診療施設




基本ユニット ×6
 壁ユニット ×4
 扉ユニット ×2
 六角形ユニット ×1



基本ユニット ×2
 扉ユニット ×1

レスキュー隊訓練関連仮施設

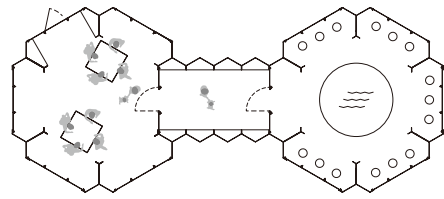

基本ユニット ×15
 壁ユニット ×9
 扉ユニット ×3
 棚 ×8
 六角形ユニット ×2


QS72™ の活用イメージ



入出口イメージ



ショーケースイメージ



映像スクリーンイメージ



パウダールームイメージ



店舗イメージ



内観イメージ




単体個室イメージ




外観イメージ

ユニット構成

単位ユニットのモジュール化と柔軟な連結部による自由度の高い増殖システムにより、日常空間、非日常空間に求められる様々な場面に対応します。

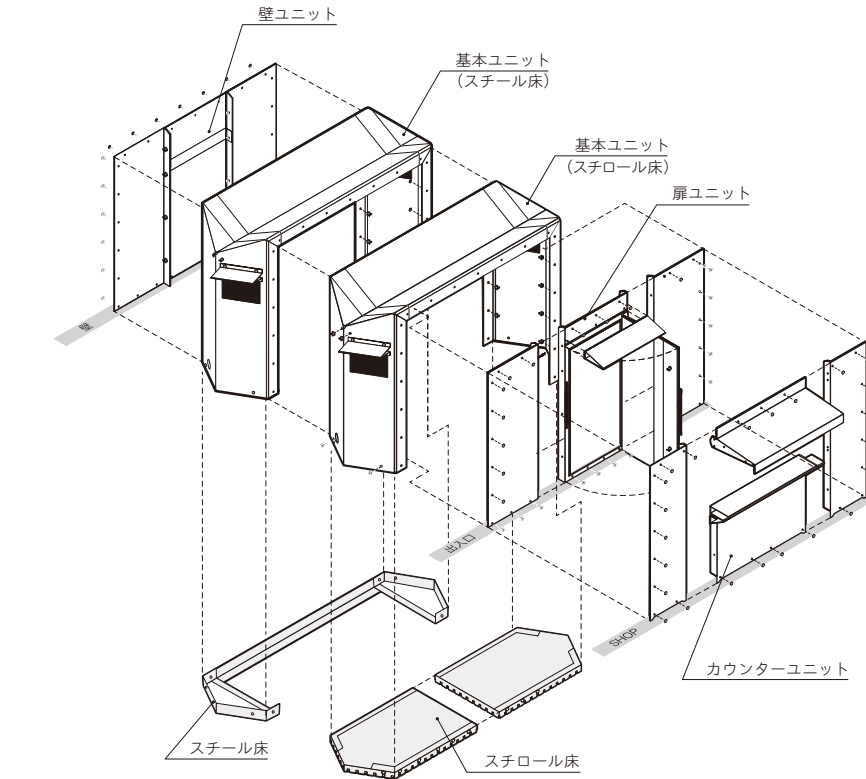


●出入口ユニット




出入口側面壁
 庇（ひさし）
 L字固定材

●ショーケースユニット



アクリル板用上下枠
 フレーム付アクリル板
 床用パンチカーペット
 バックパネル

●カーテンレールユニット



カーテンレール
 カーテンレール用補強板
 スチール床カバー
 L字固定材
 ※カーテンは別途

●六角形ユニット





フレーム構造材
 天幕



ユニット寸法

最小ユニットは、成人男性がゆったりとすることができる約1帖半の広さと、室内条件を許容する天井の高さを確保しています。

●基本ユニット

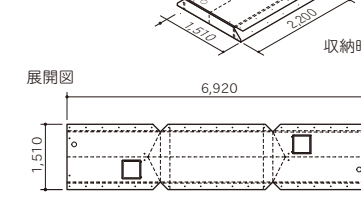



●居室タイプ

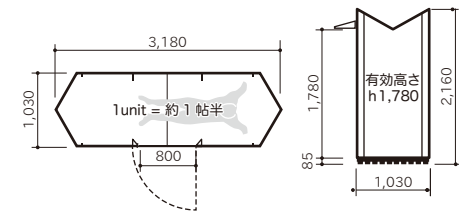

組合例：基本ユニット + 扉ユニット

●カウンタータイプ

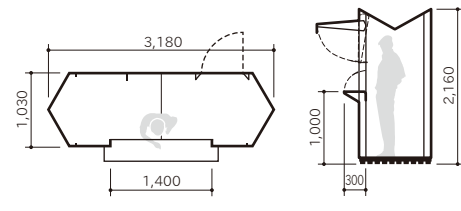


組合例：基本ユニット + カウンターユニット

組立方法


1

最低3人の人員を配置する。




2

Aを開き、コの字になるように1の部分を持ち上げ、ひっくり返す。




3

Bを差し込み、2の部分をジョイントで固定する。



4

両側の壁ユニットを差し込みジョイントで固定し、次に中央の壁 / 扉ユニットを固定する。



5

完成

